


規格說明：

項目	規格	備註
尺寸	1"~5"圓柱體 SUS304	特殊規格訂製
測溫體種類	PT100 ΩK、J AorB class	特殊規格訂製
反應速度	200°C/2S	DINIEC751
導熱係數	> 1.5W/mK	ASTM D547D
撕裂強度	150lb/1n2	ASTM D624
測溫範圍	-30~250°C	
安規(PAD)	UL94HB	E54153
抗蝕性	汽油、機油、丙酮、清潔液、酸鹼	SPLASH TESTING
防水等級	IP68	CNS14165
安裝方式	Ω型白鐵固定座1"~5"	
導線	PVC(100°C內) (矽膠150°C內) (鐵弗龍180°C內)	擇一
連接器	公母圓柱體17ψ x80(mm)IP68 防水接盒82x50x40 IP66	選用配備


外型尺寸(mm)：

- Stainless steel buckle type

F.S.T.S Body Dimension: (mm)



Overlook side :

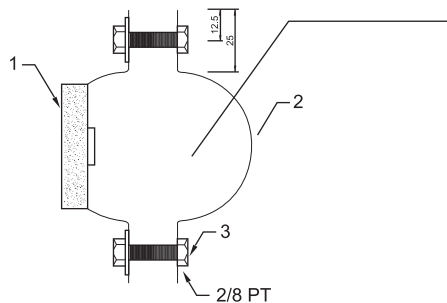

Buckles diagram :

- 2" - 55~65(mm) ψ
- 3" - 85~95(mm) ψ
- 5" - 130~140(mm) ψ

1. Buckle of Front Side (inside the FSTS)
2. Buckle of Back Side
3. Fitting screw