


規格說明：

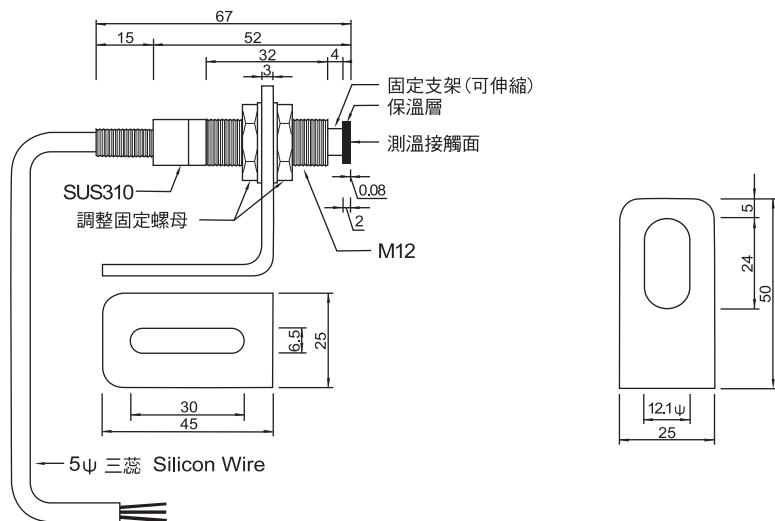

性能	說明	符合規範
尺寸(mm)	m12 ϕ X55(mm) SUS310	特殊規格訂製
溫度測量範圍	-20 $^{\circ}$ C~250 $^{\circ}$ C	
測溫體種類	Pt100 Ω ClassA / K.J Class.5	DINIEC751
耐環境溫度	-30 $^{\circ}$ C~150 $^{\circ}$ C	
量測距離	接觸式，調整距離4mm	伸縮彈簧
反應速度	約6秒	DINIEC751
耐溶劑(噴濺)	汽油、機油、酒精、氨、丙酮、清潔液	
耐酸鹼	中度、酸、鹼	
防水等級	IP68 CNS14165	9030700066
防火等級	V094HB	UL E179854
滾輪尺寸	MIN 20mm~MAX 不限制	
固定方式	L型固定架	